

## Fresatrice Wemas VZG 65-5A

Centro di lavoro universale

Tipo macchina: [Wemas VZG 65 - 5A](#)

Controllo: Heidenhain iTNC 530

Anno di costruzione: 2011

Id 15086





### Specifiche tecniche

Asse X: [mm]	620
Asse Y: [mm]	520
Asse Z: [mm]	460
Asse C	360°
Asse B	+50° / - 110°
Distanza superficie tavola "nasello mandrino: [mm]	150
Regime di giri: [rpm]	20 - 12.000
Potenza motrice: [kW]	10 / 17
Dispositivo portautensile:	SK 40
Postazioni utensili:	32
Misura tavola: [mm]	D 650
Carico max tavola: [kg]	300

### Equipaggiamento

Trasportatore di trucioli:
Raffreddamento interno: [bar]
Volano elettrico
Sistema diretto misurazione corse
Documentazione "italiano

Immagini

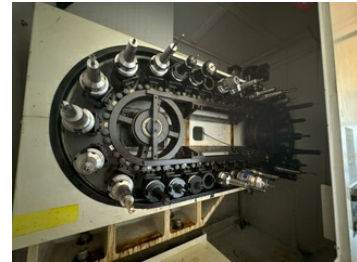

**Bearbeitungscenter**  
**WEMAS VZG 65 - 5A**  
**Arbeitsbereich:**  
 X Achse: 620 mm  
 Y Achse: 520 mm  
 Z Achse: 450 mm  
 Tischdrehung C-Achse: -290°  
 Tischdrehung B-Achse: -101°/110°  
 Abstand:  
 Spindelkappe - Tisch: 150 mm  
 Tischflapenflische Ø: 650 mm  
 Tischbelastung Max.: 300 kg  
 Tischmaße: 5 x 1847 x 1100 mm  
 Zerspanleistung: Ø 50 N x 30 mm  
 Werkstückgröße max.: Ø 520 x 530 mm  
**Maßhaltgenauigkeit VDI / DIN 3441**  
 Positioniergenauigkeit: ± 0,005 / 300 mm  
 Wiederholgenauigkeit: 0,005 mm  
 Auflösung der Achsen: 0,001 mm  
 Wegmeßsystem X, Y, Z: Captec  
 Wegmeßsystem A, C Achsen:  
**Heidenhain II**  
 Hauptantrieb: AC-Motor Direktantrieb  
 Antriebsleistung (100% / 25% ED): 10,0 / 17,0 kW  
 Drehzahlbereich: 20 - 12.000 U/min  
 Drehmoment: 56,41 DIN 69781



CONTATTATI Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)